


ICOPAL® IcoAir



Frisk luft til dit tagrum

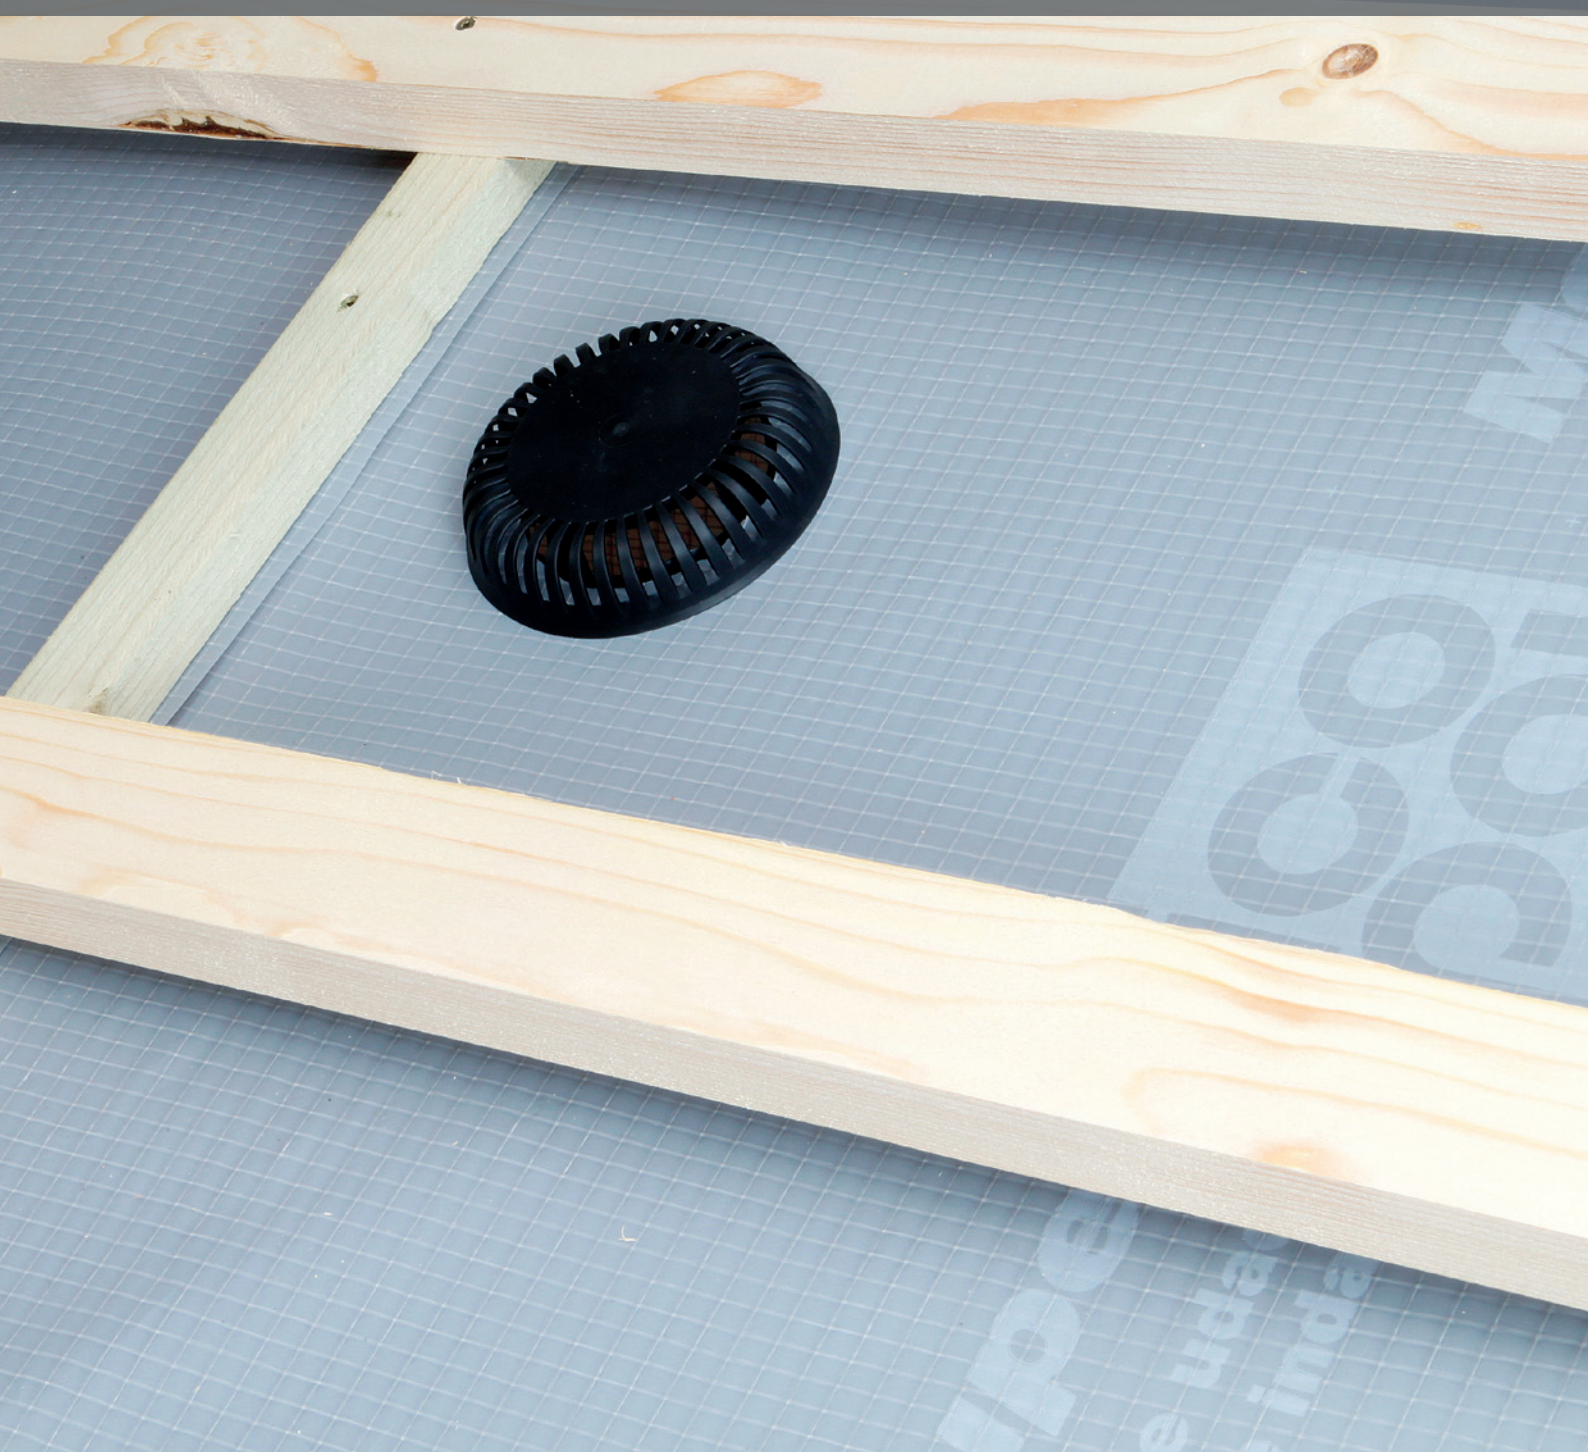

ICOPAL® IcoAir

Anvendelse

IcoAir er en ny ventilationsstuds, der hurtigt kan monteres i undertaget såvel udefra som indefra. Dette er en stor fordel, da det ofte viser sig umuligt at komme til at eftermontere ventilationsstuds udefra.

Montage udefra



Der skæres hul i undertaget med den medfølgende skabelon.



Når undertaget er på plads i studs, vrides dækslet tilbage på plads og studsene drejes rundt, så undertaget kommer på plads.



Studsene åbnes.



IcoAir er nu monteret.



Studsene føres ned i hullet, så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen.

Montage indefra



Hul skæres og IcoAir presses sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen.



Når undertaget er på plads i studsene, drejes studsene rundt, så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.



IcoAir er nu monteret.

Montage på fast undertag



For ventilation bores der hul i underlaget med kopbor Ø105 mm.



Icopal Tagklæber påføres rundt om hullet.



IcoAir trykkes på plads, således at klæbemassen mases ud under ventilationsstudsene.

Icopal Danmark a/s

Lyskær 5
2730 Herlev
tag.dk@icopal.com
icopal.dk